




PN-IBTF 内结合强度测定仪 Internal Bond Tester

➤ 产品简介

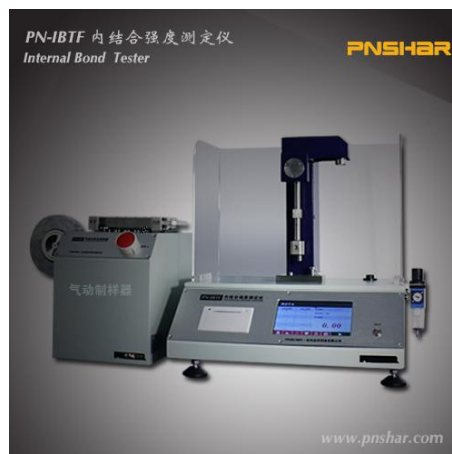

➤ 参考标准

QB/T 5558 GB/T 26203 TAPPI T-569

➤ 产品特点



7.

➤ 技术参数

1. AC 100 240 V 2A 50/60Hz
2. $\pm 1\%$
3. 1%
4. 0.1J/m²


948 2 6
0571-88351253 88351053

310022
0571-88351263

www.pnshar.com
pnshar@pnshar.com



5. A 20 500 J/m² B 500 1000 J/m²
6. 90°
7. 140mm× 25.4± 0.1 mm
- 8.
9. 0.6 0.8 MPa
10. 7
- 11.
12. WFI RS232()/USB
13. 20± 10 85
14. (480× 333× 525) mm × ×
15. 26.5kg

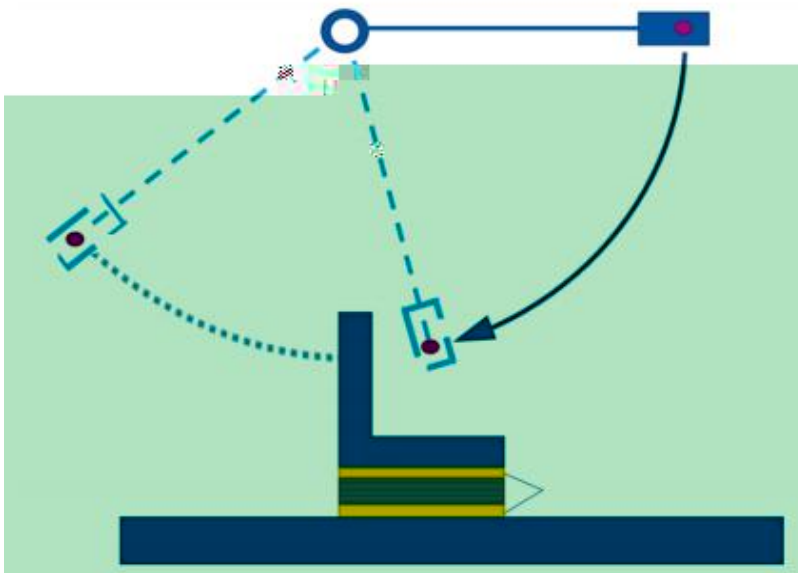

测试中心		PNSHAR		
内结合强度 J/m ²	内结合强度 J/m ²	检测编号		
278.50		档位选择	已测次数	平均强度
263.75		A 档	3	266.09
256.03		256.03		